
metkan

Convoyeur vibrant

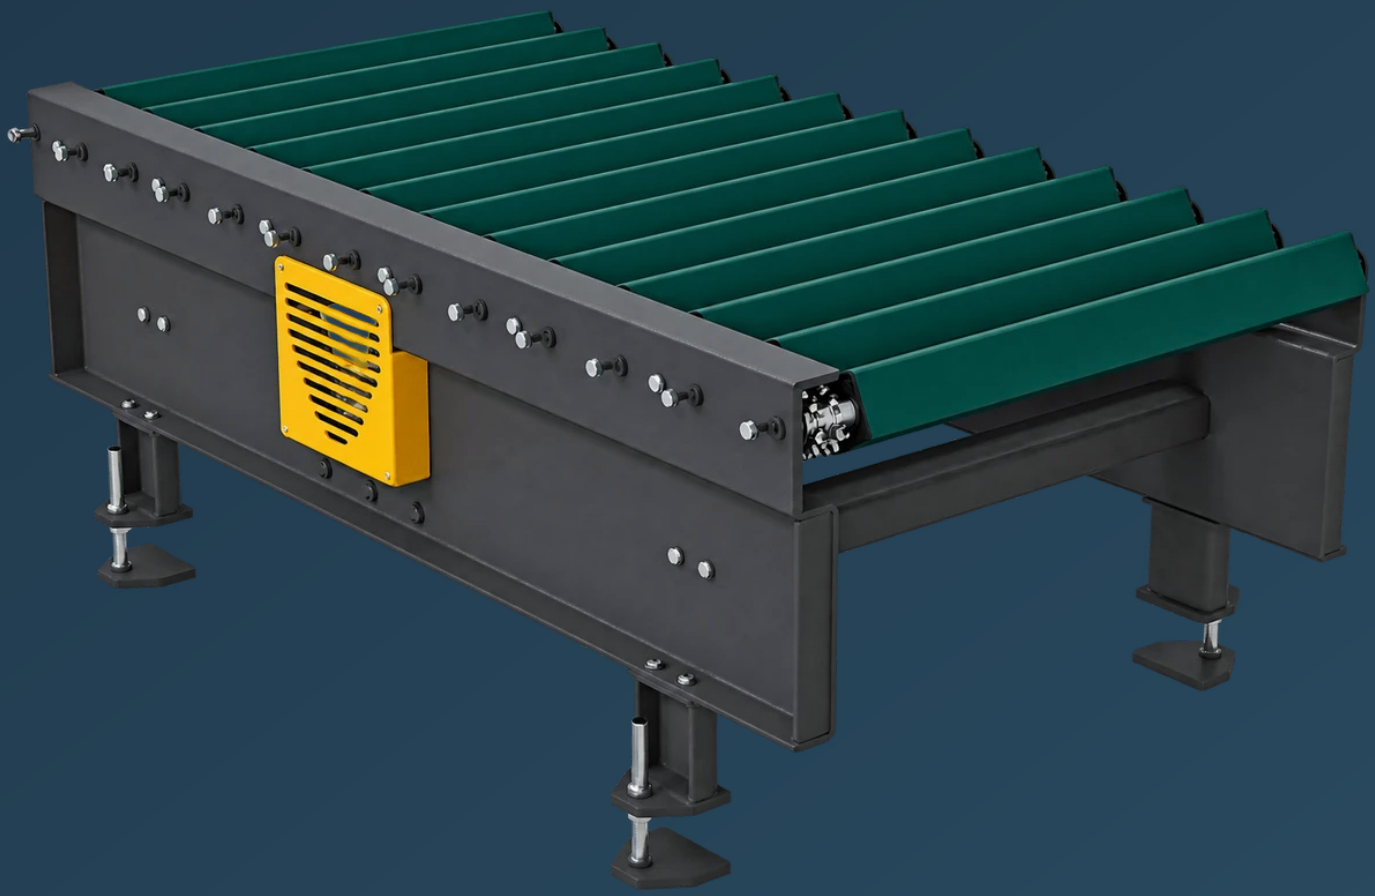

Le mouvement des rouleaux carrés aide à répartir et à tasser le produit à l'intérieur du sac.

APPLICATIONS

Lignes de produits ensachés · Contrôle après remplissage · Préparation à la palettisation

Fonctionnement et entretien.

Le mouvement des rouleaux carrés aide à répartir et à tasser le produit à l'intérieur du sac.

01

Définir le produit

Dimensions et poids du sac, comportement du produit : les bases de la sélection.

02

Planifier le flux

Étudier ensemble les entrées, sorties et transferts vers les autres équipements.

03

Coordonner la commande

Adapter la fonction du convoyeur à la vitesse de ligne et aux besoins d'automatisation.

DÉTAILS DE LA MACHINE



01 Système à rouleaux carrés

02 Réglage des vibrations adapté au produit

03 Stabilisation des sacs avant palettisation

Intégration à la ligne

La largeur de bande, la longueur, la hauteur, l'entraînement et la commande sont définis selon les sacs et l'implantation. Ce catalogue ne garantit ni dimensions fixes ni capacité déterminée.

Un choix adapté à la ligne.

Le mouvement des rouleaux carrés aide à répartir et à tasser le produit à l'intérieur du sac.

Critère de sélection	Informations à étudier ensemble
Sac	Type, dimensions, poids et état de surface du sac.
Produit	Comportement du produit dans le sac et stabilité de sa forme.
Cadence de ligne	Sacs par heure, vitesse de ligne et régime de fonctionnement.
Implantation	Niveaux d'entrée et de sortie, espace disponible et points de transfert.
Commande	Coordination des signaux avec le remplissage, la pesée, l'éjection et la palettisation.
Entretien	Zones d'accès, nettoyage et contrôles périodiques.

Notes de sélection

La largeur de bande, la longueur, la hauteur, l'entraînement et la commande sont définis selon les sacs et l'implantation. Ce catalogue ne garantit ni dimensions fixes ni capacité déterminée.

metkan

De la machine à l’installation. L’ingénierie en détail.

Metkan développe des machines et des installations pour la chimie de la construction, les minéraux et les granulats. Sur notre site d’Elbistan, les équipements sont étudiés avec l’alimentation, le convoyage et le flux de production.

Quatre données pour le choix

01 **Matière et produit**

Propriétés du matériau ; pour les produits ensachés, type, dimensions et poids du sac.

02 **Objectif du procédé**

Conditions d’entrée, produit souhaité et étape de production suivante.

03 **Objectif de production**

Débit horaire visé, durée de fonctionnement et organisation de la production.

04 **Implantation**

Niveaux d’entrée/sortie, raccordements, entraînement et accès maintenance.

Projets et ventes

sales@metkanmakine.com
info@metkanmakine.com
+90 216 759 93 23
+90 532 386 74 46

Site de production

Çiçek OSB Mahallesi 1. Sokak No:11
Elbistan / Kahramanmaraş, Türkiye

metkanglobal.com

Les données servent à la présélection. Débit, puissance, dimensions et périmètre de fourniture définitifs sont fixés dans l’offre technique. Les visuels représentent la famille de produits ; les configurations peuvent varier.