metkan

MKM Mélangeur horizontal de poudres



Mélange homogène des poudres et des granulés. Des solutions de mélange horizontal tenant compte de la formulation, du volume des lots et du système de vidange.

APPLICATIONS

Chimie du bâtiment · Matériaux pulvérulents · Lignes de production

Fonctionnement et entretien.

Le volume de mélange, la formulation et le système de vidange font partie du même procédé. Pour la série MKM, le choix tient compte du comportement du matériau et des besoins par lot, au-delà du seul volume de la cuve.

01

Alimentation dosée

Les composants de la formulation sont introduits dans le mélangeur dans les quantités prévues.

02

Mélange


Le mélange souhaité est préparé avec un taux de remplissage et une durée de mélange adaptés.

03

Vidange

Le mélange est transféré à l'étape de production ou de conditionnement suivante.

DÉTAILS DE LA MACHINE

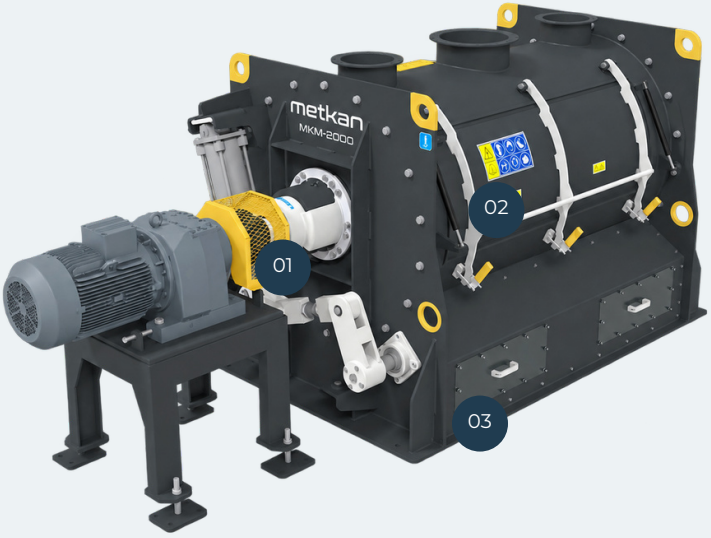

01 **Mélange**

Le taux de remplissage, la durée de mélange et les propriétés du matériau sont examinés ensemble.

02 **Volume du lot**

Le volume net et la capacité utile de travail sont différents. Le choix dépend de la taille du lot visée.

03 **Vidange**

Le système de vidange et les raccordements sont définis selon la séquence de production et les besoins de nettoyage.

APPLICATIONS

Chimie du bâtiment

Production de mélanges secs et procédés fondés sur des formulations.

Matériaux pulvérulents

Préparation des lots selon les propriétés des matériaux.

Lignes de production

Dosage, mélange et intégration de fin de ligne.

Données techniques.

Évaluez le choix du modèle selon les propriétés du matériau, le débit visé et l'implantation de l'installation.

Caractéristique technique	MKM-0800	MKM-1200	MKM-1600	MKM-2000	MKM-3000
Puissance du moteur kW	15 - 30	15 - 37	18,5 - 45	22 - 55	30 - 55
Volume net L	800	1200	1600	2000	3000
Volume utile L (min–max)	200 - 550	300 - 850	500 - 1150	550 - 1400	800 - 2100
*Poids kg	1400	2200	2350	2600	3400

Notes de sélection

Toutes les informations de ce tableau sont données à titre indicatif uniquement ; elles ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis. *Les poids indiqués n'incluent pas le moteur d'entraînement, les pieds de support ni la plateforme de maintenance.

Les données servent à la présélection. Le débit, la puissance, les dimensions et le périmètre de fourniture définitifs sont fixés dans l'offre technique.

metkan

De la machine à l’installation. L’ingénierie en détail.

Metkan développe des machines et des installations pour la chimie de la construction, les minéraux et les granulats. Sur notre site d’Elbistan, les équipements sont étudiés avec l’alimentation, le convoyage et le flux de production.

Quatre données pour le choix

01 **Matière et produit**

Propriétés du matériau ; pour les produits ensachés, type, dimensions et poids du sac.

02 **Objectif du procédé**

Conditions d’entrée, produit souhaité et étape de production suivante.

03 **Objectif de production**

Débit horaire visé, durée de fonctionnement et organisation de la production.

04 **Implantation**

Niveaux d’entrée/sortie, raccordements, entraînement et accès maintenance.

Projets et ventes

sales@metkanmakine.com
info@metkanmakine.com
+90 216 759 93 23
+90 532 386 74 46

Site de production

Çiçek OSB Mahallesi 1. Sokak No:11
Elbistan / Kahramanmaraş, Türkiye

metkanglobal.com

Les données servent à la présélection. Débit, puissance, dimensions et périmètre de fourniture définitifs sont fixés dans l’offre technique. Les visuels représentent la famille de produits ; les configurations peuvent varier.