metkan

MCS

Круглый вибрационный грохот



Круговое вибрационное движение для классификации заполнителей, песка, угля и гранулированных материалов. Подберите площадь грохочения и количество дек в соответствии с требованиями вашего процесса.

ПРИМЕНЕНИЕ

Щебень и песок · Гранулированные материалы · Технологические линии

Работа и обслуживание.

От просеивающей поверхности и привода до загрузочного узла и разгрузочных отверстий — все элементы служат одной цели: разделению материала на заданные фракции.

01

Подача

Материал равномерно и контролируемо распределяется по просеивающей поверхности.

02

Классификация


Вибрация разделяет материал по размеру отверстий сита.

03

Выход фракций

Разделённые продукты через соответствующие разгрузочные патрубки поступают на следующий этап процесса.

ДЕТАЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

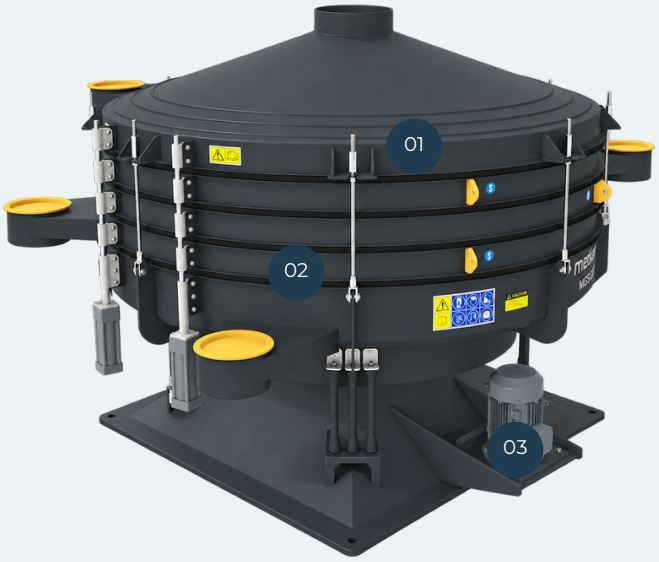

01 Просеивающая поверхность

Размер ячейки сита и тип просеивающей поверхности подбираются с учётом требуемого размера частиц и свойств материала.

02 Компоновка ситовых дек

Количество дек определяется с учётом требуемого числа фракций и производительности грохочения.

03 Привод

Вибрация, распределение подачи и просеивающая поверхность работают совместно. При техническом обслуживании проверяют крепления и подшипниковые узлы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Щебень и песок

Классификация по заданным диапазонам размеров частиц.

Гранулированные материалы

Подбор ситовых полотен и ярусов с учётом распределения частиц по размерам.

Технологические линии

Совместное планирование подачи, грохочения и возврата материала.

Технические данные.

Выбирайте модель с учётом свойств материала, требуемой производительности и компоновки производства.

Технический параметр	MCS-1600	MCS-2000	MCS-2600
Диаметр сита	1580 мм	1880 мм	2580 мм
Площадь просеивания (на ярус)	1,8 м²	2,6 м²	5,3 м²
Необходимая площадь	2,5 м²	3,6 м²	6,8 м²
Мощность	4 кВт	4 кВт	5,5 кВт
Габариты	Высота / Масса	Высота / Масса	Высота / Масса
1 ярус	1450 мм / 840 кг	1470 мм / 950 кг	1500 мм / 1550 кг
2 яруса	1630 мм / 920 кг	1650 мм / 1030 кг	1680 мм / 1680 кг
3 яруса	1810 мм / 980 кг	1830 мм / 1090 кг	1860 мм / 1840 кг
4 яруса	1990 мм / 1050 кг	2010 мм / 1150 кг	2040 мм / 2000 кг
5 ярусов	2170 мм / 1170 кг	2190 мм / 1270 кг	2220 мм / 2150 кг

Примечания к подбору

Вся информация в этой таблице предоставляется только для справки; она не является обязательной и может быть изменена без предварительного уведомления.

Данные предназначены для предварительного подбора. Окончательные производительность, мощность, размеры и объём поставки указывают в техническом предложении.

metkan

От машины до предприятия. Инженерия в деталях.

Metkan разрабатывает машины и линии для строительной химии, минерального сырья и заполнителей. На производственной площадке в Эльбистане оборудование рассматривается вместе с подачей, транспортированием и производственным потоком.

Четыре условия подбора

01 **Материал и продукт**

Свойства материала; для мешковой продукции — тип, размеры и масса мешка.

02 **Задача процесса**

Входные условия, требуемый продукт и следующий производственный этап.

03 **Производственная задача**

Требуемая часовая производительность, время и режим работы.

04 **Компоновка**

Отметки входа и выхода, подключения, привод и доступ для обслуживания.

Проекты и продажи

sales@metkanmakine.com
info@metkanmakine.com
+90 216 759 93 23
+90 532 386 74 46

Производственная площадка

Çiçek OSB Mahallesi 1. Sokak No:11
Elbistan / Kahramanmaraş, Türkiye

metkanglobal.com

Данные предназначены для предварительного подбора. Окончательные производительность, мощность, размеры и объём поставки указывают в техническом предложении. Изображения показывают семейство изделий; комплектация может отличаться.