
metkan

MTE Вибрационный грохот

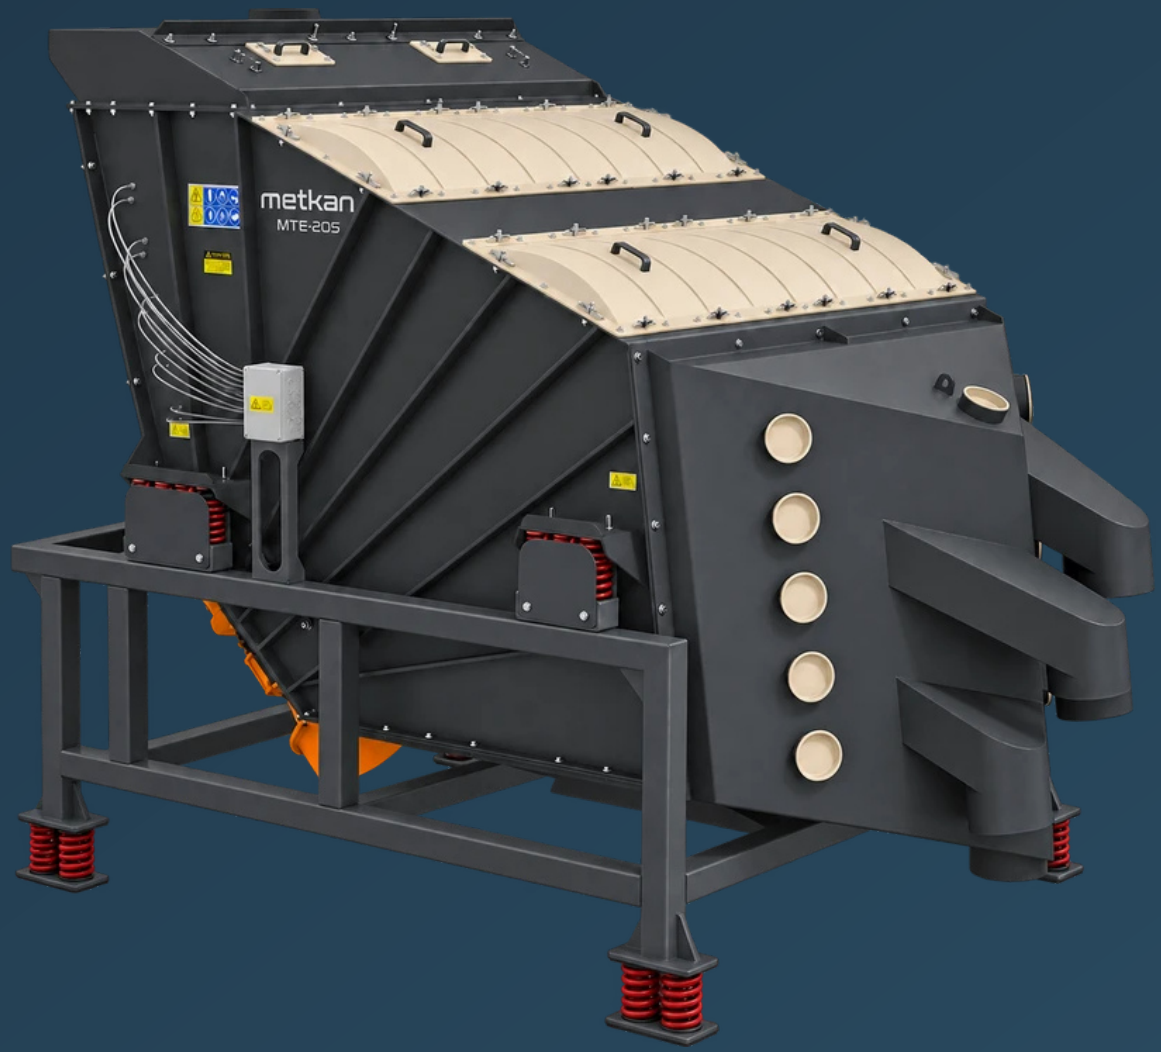

Многодечное вибрационное грохочение мелких материалов. Пять типоразмеров, каждый с 1–5 деками, для вашего сырья.

ПРИМЕНЕНИЕ

Грохочение кальцита и минералов · Кварцевый песок и сухие смеси · Классификация в замкнутом цикле

Работа и обслуживание.

Вибрационный грохот Metkan MTE предназначен для классификации сухих мелкозернистых и гранулированных материалов. Оборудование для тонкого грохочения кальцита, кварцевого песка и других минералов подбирается по требуемым фракциям.

01

Подача

Материал равномерно и контролируемо распределяется по просеивающей поверхности.

02

Классификация

Вибрация перемещает материал по ситам. Распределение подачи, настройки привода и опорная конструкция выбираются с учётом условий процесса.

03

Выход фракций

Разделённые продукты через соответствующие разгрузочные патрубки поступают на следующий этап процесса.

ДЕТАЛИ ОБОРУДОВАНИЯ



01 Многодечное грохочение

Каждый типоразмер доступен с 1, 2, 3, 4 или 5 деками. Размеры ячеек и выпускные патрубки подбираются под требуемые фракции.

02 Вибрационный привод

Вибрация перемещает материал по ситам. Распределение подачи, настройки привода и опорная конструкция выбираются с учётом условий процесса.

ПРИМЕНЕНИЕ

Грохочение кальцита и минералов

Классификация по заданным фракциям после дробления и измельчения.

Кварцевый песок и сухие смеси

Подготовка песчаных фракций по рецептуре и отделение мелких частиц.

Классификация в замкнутом цикле

Выделение готового продукта и возврат крупного материала на дробление или измельчение.

Технические данные.

Выбирайте модель с учётом свойств материала, требуемой производительности и компоновки производства.

Технический параметр	1000 × 2400	1500 × 2400	2000 × 2400	2000 × 3600	3000 × 3600
Ширина мм	1000	1500	2000	2000	3000
Длина мм	2400	2400	2400	3600	3600
Количество дек	1 / 2 / 3 / 4 / 5	1 / 2 / 3 / 4 / 5	1 / 2 / 3 / 4 / 5	1 / 2 / 3 / 4 / 5	1 / 2 / 3 / 4 / 5
Суммарная мощность двигателей	4,4 - 7,8 kW	4,4 - 8 kW	8,5 - 15 kW	16,8 - 20 kW	22 - 31 kW
Масса машины кг	2 200 - 3 100	2 400 - 3 900	4 200 - 6 000	6 500 - 9 000	10 000 - 14 000

Примечания к подбору

Размеры указаны как ширина × длина. Для каждого типоразмера можно выбрать 1, 2, 3, 4 или 5 дек.

Диапазоны мощности указаны как суммарная входная мощность двух двигателей по каталогу; расчёт выполнен для 50 Гц, класса 1000 об/мин и полного хода 5 мм (амплитуда ±2,5 мм).

Масса машины включает двигатели и опорную раму, без нагрузки материала. Значения зависят от числа ярусов и комплектации. Окончательная масса определяется при проектном расчёте.

При расчёте к колеблющейся массе добавлена нагрузка материала 10 %. Окончательная мощность, настройка дебалансов и ход подтверждаются по итоговой массе, расчёту пружин и измерениям под нагрузкой.

Данные предназначены для предварительного подбора. Окончательные производительность, мощность, размеры и объём поставки указывают в техническом предложении.

metkan

От машины до предприятия. Инженерия в деталях.

Metkan разрабатывает машины и линии для строительной химии, минерального сырья и заполнителей. На производственной площадке в Эльбистане оборудование рассматривается вместе с подачей, транспортированием и производственным потоком.

Четыре условия подбора

01 **Материал и продукт**

Свойства материала; для мешковой продукции — тип, размеры и масса мешка.

02 **Задача процесса**

Входные условия, требуемый продукт и следующий производственный этап.

03 **Производственная задача**

Требуемая часовая производительность, время и режим работы.

04 **Компоновка**

Отметки входа и выхода, подключения, привод и доступ для обслуживания.

Проекты и продажи

sales@metkanmakine.com
info@metkanmakine.com
+90 216 759 93 23
+90 532 386 74 46

Производственная площадка

Çiçek OSB Mahallesi 1. Sokak No:11
Elbistan / Kahramanmaraş, Türkiye

metkanglobal.com

Данные предназначены для предварительного подбора. Окончательные производительность, мощность, размеры и объём поставки указывают в техническом предложении. Изображения показывают семейство изделий; комплектация может отличаться.